



► Vetőgép-kombináció
Compact-Solitaire





Pontosság nagy munkasebesség mellett



A növényállomány fejlődése csak akkor lehet optimális, ha a vetőgép hatékonyan tudja az alábbi műveleteket elvégezni. Ez különösen akkor nagyon fontos, amikor nagy mennyiségű tarlómaradvány van a talajfelszínen:

- A talajművelő szerszámok egyenletesen bekeverik a tarlómaradványokat a talajba, és eltömődés nélkül elsimítják a magágyat.
- A vetőcsoroszlyák pontosan lehelyezik a magot a kívánt mélységbe, szántott területen és minimum művelés esetén egyaránt.
- A magnyomó kerekek megtömörítik a talajt az elvetett mag körül, ami különösen fontos száraz körülmények esetén.
- A talajművelő szerszámok és a vetőcsoroszlyák munkasebessége ideálisan van egymással összehangolva, hogy biztosítsák a tökéletes magágy előkészítését és a vetőcsoroszlyák akadálytalan működését.

A modern szántóföldi növénytermesztés jellemzője a sikeres gazdaságok méretnövekedése. Ennek eredményeképpen megnövekedett az igény az olyan nagy teljesítményű vetőgépek iránt, amelyek úgy biztosítanak flexibilitást, hogy a maglehelyezés pontossága terén nincs szükség kompromisszumra.

Egy modern, talajelőkészítő egységgel bíró vetőgépnek képesnek kell lennie a minimum művelésben és a hagyományos művelési rendszerekben is dolgozni. A nagy munkasebesség, a nagy magtartály, a könnyű és hatékony közúti szállítás nagy napi munkateljesítményt biztosít.

Ki mint vet, úgy arat





A LEMKEN a Compact-Solitaire vetőgépkombináció kifejlesztése során felhasznalta a pneumatikus vetőgépek terén szerzett gazdag tapasztalatát. A sok év munkája során kifejlesztett kettős tárcsás csoroszlyák és a magtakaró kerék most már a Compact-Solitaire vetőgépkombináción is elérhetőek. Ez a rendszer megkülönböztetett előnyöket kínál a mag talajba helyezésekor:

- A talajművelő tag lehet tárcsa vagy forgóborona, amely választás pontosan az Ön igényeire szabható.
- A Heliodor rövidtárcsa laprugós felüggesztésű csipkés és homorú tárcsái intenzív keveréssel párosított egyenletes simítást biztosítanak.
- A Zirkon forgóboronás talajművelő tag intenzitás szempontjából állítható, így a szükségletekhez igazítható.
- A Compact-Solitaire HD a vetéssel egyidejűleg szilárd műtrágya kijuttatását is lehetővé teszi a sorok közé.
- Az eltoltan elhelyezett kialakítású 1,097 mm átmérőjű és AS mintázatú

gumikerekes tömörítő henger kitűnő visszatömörítést végez miközben jelentősen csökkenti a vonóerő igényét.

- A közvetlenül a gumikerekes tömörítő henger mögött elhelyezett trapéz tömörítő henger közvetlenül a sorok előtt tömöríti meg a talajt.
- Az új, stabil és karbantartásmentes, mélységhatároló kerékkel ellátott OptiDisc kettős tárcsás csoroszlyák vetőelemenként akár 70 kg csoroszlyanyomásra is képesek.
- A 4500 liter befogadó képességű magtartály hosszú üzemidőt biztosít a feltöltések között.
- A LEMKEN Solitronic vezérlőegység a beépített forduló segítő rendszere csökkenti a kezelő terheit a fordulóban.

A LEMKEN Compact-Solitaire termékvalasztkában egyaránt megtalálható a merevvázaz kivitel három és négy méteres munkaszélességben, valamint a csukható kombináció hat méter munkaszélességben.

Compact-Solitair

A sokoldalú eszközkombináció

▶ Megbízható egyengető hatás

A kiegészítő felszerelésként megvásárolható, hidraulikusan állítható simító, vagy a nyomlázító tárcsák (1) megbízhatóan elsimítanak minden keréknyomot, és különösen javasoltak szántott területeken.



▶ Optimális magágykészítés

A beépített talajművelő egység, mint a Heliodor rövidtárcsa vagy a Zirkon forgóborona (2) lehetővé teszi a különböző talajtípusokhoz történő alkalmazkodást, miközben a talajművelés intenzitása is a tábla adottságaihoz igazítható.


▶ A lehető legjobb visszatömörítés

A szállításban játszott szerepe mellett a gumikerekes tömörítő henger (3) a magágy ideális visszatömörítését is elvégzi.

További tömörítés végezhető a sorok vonalában az opcióként megvásárolható trapéz tömörítő hengerrel (4).

▶ Pontos vetés

A karbantartásmentes OptiDisc kettős tárcsás csoroszlyák a vetőegység végén található mélységhatároló kerekkel (5) pontos maglehelyezést biztosítanak egyenletes mélységtartás mellett, megteremtve a magas terméshozamokhoz megkívánt körülményeket.

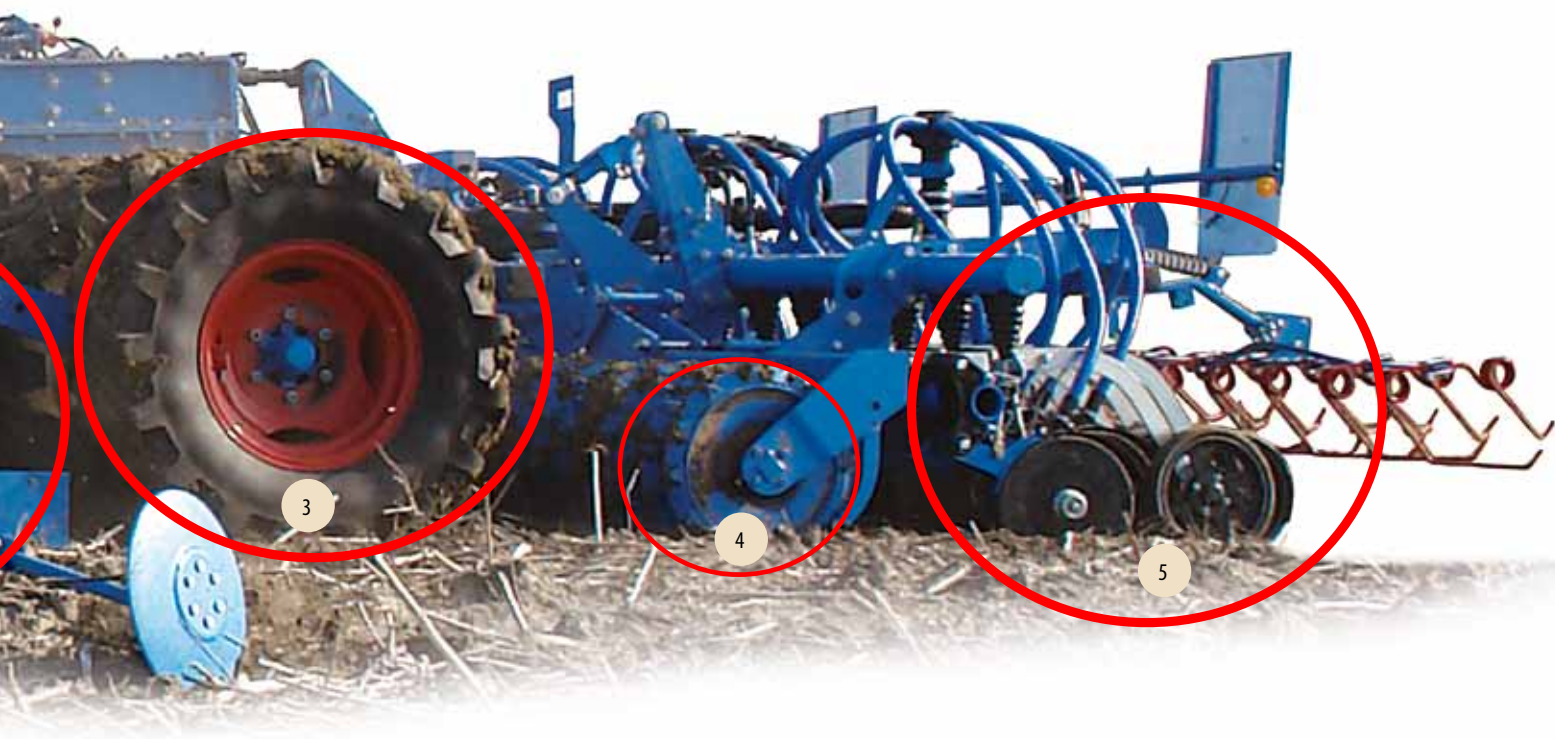

Compact-Solitair H

Vetés nagy munkasebesség mellett

A Compact-Solitair H a LEMKEN Heliodor rövidtárcsa művelő elemeivel van felszerelve.

- A Heliodor két sorban elhelyezett, kopásálló, 465 mm átmérőjű és 5 mm vastag csipkés és homorú kialakítású tárcsalapokból áll, melyek egyedileg vannak a vázra felfogatva tökéletes talajkövetés érdekében.

- A tárcsalapoknak a haladási irányjal és a függőlegessel bezárt szöge kiváló és egyenletes keverést biztosítanak.
- A magas vetési sebességnél szükséges intenzív talajmunka érdekében a Heliodor homorú tárcsalapok két, egymáshoz képest eltolt sorban vannak felszerelve, 125 mm osztástávolságot eredményezve.





▶ A homorú tárcsák hatékony-ságot eredményező rögzítése

Minden tárcsa egyedileg van a vázhoz rögzítve, egy laprugó segítségével.

- A laprugók jelentősen nagyobb fokú futási stabilitást biztosítanak, mint az egyébként gyakran használatos gumielemes rögzítés. A laprugók egyidejűleg automatikus túlterhelés elleni védelmet is biztosítanak.
- A karbantartás mentes, magas minőségű axiális ferde hatásvonalú golyóscsapágyak megbízhatóan nyelnek el minden, a tárcsákra jutó terhelést.
- A tárcsák állandó megfelelő működése érdekében a csapágyakat további védelemmel látták el tömítő gyűrű formájában. A tárcsatartón a csapágyház speciális kialakítás formája kiegészítő védőborításként viselkedik.



▶ Egyszerű munkamélység-állítás

A változó talajok és az egyenetlen területek művelése érdekében a LEMKEN Compact-Solitair alapki-vitelben fel van szerelve a homorú tárcsák hidraulikus mélységállításával.

- Ez azt jelenti, hogy a munkamélység könnyen állítható munka közben is.
- A jól látható skála minden pillanat-ban tisztán mutatja a munkamélység beállítását.



▶ Magasságban állítható homorú tárcsák

A művelő tag végén lévő külső tárcsák egyedileg állíthatóak, hogy elkerülhe-tőek legyenek a bakhátak és barázdák a csatlakozó menetek között.

- A kiegészítően megvásárolható szélező elemek biztosítják, hogy a könnyű és középkötött területek talajáramlása a művelt sávon belül maradjon.
- A Compact-Solitair vetőgép merev-vázú változatai esetén a külső tár-csatagok szállításhoz behajthatóak. Ez biztosítja, hogy a 3m munkaszé-lességű gép közúti szállításkor keskenyebb legyen, mint 3m.



Compact-Solitair KK

Intenzív talajművelő tag





▶ **A forgóborona maximális művelési intenzitása minden talajművelési módban**



▶ **A területteljesítmény fenntartható emelése**



▶ **Pontos mélységtartás**

Azért, hogy a vetés hatékony legyen a legnehezebb körülmények között is, a hat méter munkaszélességű Compact-Solitair vetőgép-kombináció a Zirkon 10 forgóboronával is szerelhető.

- A forgóborona előnyei teljesen kiaknázzhatóak mind hagyományos, mind a környezetkímélő művelésben.

A LEMKEN Zirkon 10 forgóborona művelési intenzitása állítható, az optimális magágykészítés biztosítása érdekében.

- Legyen az sekély, gyors és extenzív, vagy mély és intenzív – a munkavégzés paramétereit, mint a munkamélység, rotor-fordulatszám, a fogak szöge vagy a haladási sebesség, külön-külön állíthatóak, hogy a lehető legjobb talajművelési minőséget lehessen elérni.
- Ez azt jelenti, hogy optimális magágy készíthető gyakorlatilag minden talajon, különösen kötött talajokon, valamint a jelentősen változó talajadottságok esetén, egyetlen munkamenetben.

A LEMKEN Compact-Solitair vetőgépben a forgóborona mélységtartását a gumikerekes tömörítő henger végzi.

- A pontos mélységet a hidraulika munkahengerekre helyezett klipszekkel lehet beállítani.
- A munkamélységet bármikor csökkenteni lehet a traktor vezérlőkarjának használatával.



Compact-Solitair HD

Hatékony műtrágya kijuttatás

Azok a mezőgazdasági vállalatok, amelyek a kemény telek és a rövid tenyészidőszak miatt a tavaszi vetést alkalmazzák leggyakrabban, olyan vetési technológiát igényelnek, amely a növényben rejlő potenciált maximálisan kiaknázza.

- Ez akkor lehetséges, amikor a sorok közé, a vetéssel egyidejűleg kijuttatott műtrágya biztosítani tudja a fiatal növények gyors és ideális tápanyag ellátását.

- Még az olyan csúcsmínőségű műtrágyák, mint a CULTAN, több agronómiai előnyt nyújtanak, ha közvetlenül a mag mellé történik a kijuttatásuk.

- A Compact-Solitair HD vetőgép-kombináció magasra teszi a léceket az egyidejű vetés és műtrágya-kijuttatás területén, azzal a teljesítménnyel, ahogyan a műtrágyát a lehető legjobb módon juttatja ki.





▶ Nagy tartály

3500 liter űrtartalmú tartály áll rendelkezésre a vetőmag és a műtrágya befogadására.

- A tartály térfogata 60 és 40 százalék között osztható meg a vetőmag és a műtrágya számára, hogy az igényekhez legjobban alkalmazkodjon.
- Amikor műtrágya kijuttatása nélkül történik a vetés, a teljes térfogat a vetőmag rendelkezésére áll.



▶ Megbízható műtrágya adagolás

A műtrágya adagolása, a vetőmaghoz hasonlóan, a Solitronic által működtetett és vezérelt különálló adagolón keresztül történik.

- Kettő vagy négy adagoló, négy különállóan működtetett adagolókerékkel végzi a műtrágya megbízható kiadagolását akár 400 kg/ha mennyiségig.
- A műtrágya pneumatikus úton jut a csoroszlyákhoz.
- A műtrágya adagolók közvetlenül a műtrágya kijuttató tag fölött vannak elhelyezve, melyek könnyen és gyorsan kinyithatóak ellenőrzési célból.



▶ Pontos kijuttatási mélység

A műtrágya kijuttató csoroszlyák a gumikerekes tömörítő henger előtt vannak felszerelve. A műtrágya kijuttatása pontos mélységben, két sor közé történik kettős tárcsás csoroszlyák (átm. 400 mm) segítségével, melyek akár 150 kg csoroszlyanyomást is ki tudnak fejteni.

- A műtrágya kijuttatási mélysége finoman beállítható a csapok segítségével.
- Az egyedi felfüggesztésű műtrágya csoroszlyák alapkivitelben el vannak látva túlterhelés elleni védelemmel, a köves talajokon történő használat érdekében.
- Amikor a vetés műtrágya kijuttatása nélkül történik, a hidraulikusan állítható műtrágya-kijuttató egység felemelt helyzetben marad. Ez megelőzi a műtrágya csoroszlyák szükségtelen kopását.



Tökéletes adaptáció minden talajadottsághoz



▶ Optimális előtömörítés a sorok előtt.


Az OptiDisc kettős tárcsás csoroszlyák előtti tömörítés érdekében, a Compact-Solitaire felszerelhető egy kiegészítő trapéz tömörítő hengerrel.

- A trapéz tömörítő henger közvetlenül a vetőmagárok előtt tömöríti meg a talajt, elősegítve a vetőmag csírázását.
- A trapéz tömörítő henger 12,5 és 16,7 cm sortávolsághoz is elérhető,

és az előtte futó gumikerekes tömörítő henger miatt csak alig növeli meg a vonóerő iránti igényt.

- Ezzel szemben, a kiegészítő henger által okozott határozottan nagyobb érintkező felület jelentősen megnöveli a karbantartási intervallumot, különösen a nedves őszi körülmények között.




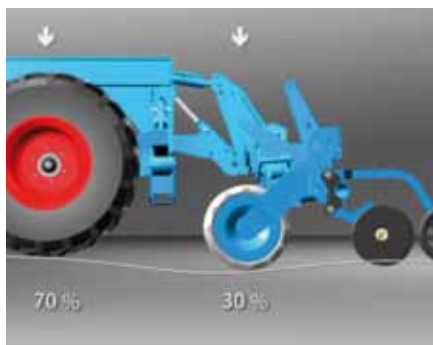

▶ **Összehangolt talajnyomás eloszlás**

A gép tömege a körülményektől függően megosztható és az elosztás változtatható a gumikerekes tömörítő henger és a trapéz tömörítő henger között.

- A beállított talajnyomás-eloszlás egyenetlen talajfelszínen is megmarad, ezáltal ideális tömörítést lehet elérni.
- A kívánt talajnyomás-eloszlás hidraulikusan beállítható és elvégezhető a Solitronic vezérlő egységen keresztül.

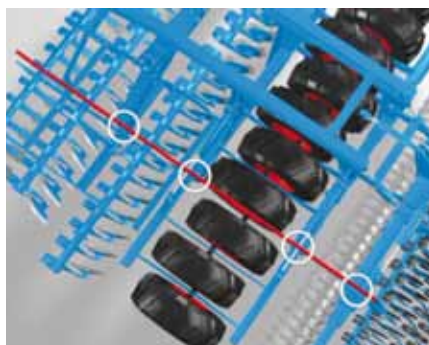

▶ **Tökéletes talajkövetés**

A csukható Compact-Solitair esetén a talajművelő egység, a gumikerekes tömörítő és a vetőegység egy közepén elhelyezett elforduló tengelyen vannak felfüggesztve.

- Ez ideális talajkövetés elérését teszi lehetővé, a talajnyomás eloszlása egyenletes marad nagy munkaszélesség mellett is.



▶ **Nagy átmérőjű gumikerekes tömörítő henger**

A LEMKEN Compact-Solitair 1,097 mm átmérőjű gumikerekes tömörítő hengere a legnagyobb ebben a gépkategóriában. Ennek eredményeképpen a teljes magágy egyenletesen visszatömöríthető.

- A 420/65 R20 kerekek (opció) lehetővé teszik a levegő nyomásának 0,8 bar értékre történő csökkentését teljes terhelés esetén.
- Ezen felül, az egyes kerekek eltolt elrendezése javítja az öntisztuló képességet, így kiváló vetést tesz lehetővé nedves körülmények között is.
- A gumibroncsok szélessége úgy van megválasztva, hogy egy kerék mögé három vagy négy sor esik, attól függően, hogy a sortávolság 16,7 vagy 12,5 cm.



Mindig pontos adagolás



Könnyű hozzáférés a magtartályhoz

A nagy tartály könnyen megközelíthető a nagyméretű feltöltőállásnak köszönhetően. A kihúzható létra és a feltöltőállás csúszásgátló anyagból készül.

- A magtartály nagy műanyag fedele könnyen nyitható és megbízhatóan védi a vetőmagot a nedvességtől.
- Ha a töltés teleszkópos rakodóval vagy homlokrakodóval, szállítószalaggal vagy Big Bag zsákkal történik, a nyitott fedél terelőként működik.
- A merevvázás gépek 3500 literes, valamint a csukható gépek 4500 literes nagy tartálya maximalizálja a napi területteljesítményt.



Szegmentált adagolás a pontos tőtávolság érdekében

A különféle vetőmagok vetéséhez a hat darabból álló adagolókerék könnyen beállítható, 1,5-től 300 kg/ha vetőmag-mennyiséghez.

- Az elektromos hajtás és a kikapcsolható adagolókerékek biztosítják, hogy a vetőtengely mindig optimális fordulatszámmal forog a vetés során.
- Ez a vetőtengely fordulatonkénti sebességhez és térfogathoz történő kombinált igazodás teszi lehetővé a vetőmag jelentősen megnövelt hosszirányú egyenletes eloszlását.
- A Compact-Solitair a munkaszélességtől függően kettő és négy közötti adagolóegységgel rendelkezik. Az adagolóegységek a Solitronic elektronikus vezérlőegység használatával működtethetők, és (opcionálisan) hidraulikusan be/ki kapcsolhatók a munkaszélesség szekciói.



Egyszerű és gyors kalibrálás

A kalibráló tálcák munka közben védik az egyes adagolókat a pizsoktól. A kiváló hozzáférésnek köszönhetően gyorsan és könnyen eltávolítható a tartóból és kalibrálási állásba csúsztatható.

- Ezzel a gép gyorsan előkészíthető a kalibrálási folyamathoz.
- A kalibrálási folyamat a Solitronic elektronikus vezérlőegységen keresztül történik.
- A LEMKEN alapkivitelű csomagjának részét képezi egy digitális mérleg egy praktikus alumínium bőröndben. Ez pedig biztosítja a magmennyiség pontos beállítását.

Vezérlés és segítség a fordulóban



Solitronic – az elektronikus mindenes

A Solitronic elektronikus vezérlő rendszer biztosítja a Compact-Solitair vetőgép összes vezérlési és ellenőrzési funkcióját.

- A logikus elrendezésű LGT 570 kijelző egyszerű felhasználói felületen grafikus menüvel rendelkezik. A táblánkénti, napi és éves hektárban számolt értékek elektronikusan eltárolhatók.
- Az összes művelőút változat a fedélzeti számítógép segítségével állítható be.

- A Solitronic vezérlőegység leglényegesebb funkciói a vetőtengely vezérlése, a fordulást segítő program, a csoroszlyanyomások állítása és a szakaszok elzárása (opció).

- A fordulást segítő program egy kettős működésű szelep segítségével kapcsolható be, amely kiemeli a talajművelő egységet, a vetőegységet és a nyomjelzőket az előre kiválasztott sorrend szerint.

- A fordulón a kezelő tennivalója csak egy egyszerű műveletre korlátozódik.

Akadálymentes maglehelyezés



Külső magelosztók

A vetőmagot elosztó fejek a magtartályon kívül, közvetlenül a vetőegység fölött helyezkednek el.

- Az egyenletes mageloszlás biztosítása érdekében az elosztófejtől a csoroszlyáig menő magvezető csövek a lehető legrövidebbek és mind egyenlő hosszúságú.
- A magvezető csövekben a folyamatos magáram megelőzi az eltömődést.
- Az elosztó fej ellenőrzés céljából könnyen kinyitható. A hozzá tartozó ürítő csővel a mag könnyen leüríthető a tartályból az elosztó segítségével.



Karbantartásmentes OptiDisc kettős tárcsás csoroszlyák

A Compact-Solitair a legújabb karbantartásmentes kettős tárcsás csoroszlyákkal szerelt. Hatékonyan üzemelnek szántott talajon, vagy akár mulcsvetésben is. A vetőmag mindig egyenletes mélységbe kerül, mivel minden csoroszlya mélységtartását egy gumírozott mélységhatároló kerék biztosítja.

- A hidraulikusan szabályozott csoroszlyanyomás, ami akár 70 kg is lehet csoroszlyánként, valamint a munkamélység egymástól függetlenül állítható.

- A kettős tárcsás csoroszlyák mélysége még nagy munkasebesség mellett is ideális marad.
- A mélységhatároló kerék mint egy nyomókerék megtömöríti a mag körül a talajt. A tökéletes visszatömörítés biztosítja a víznek a vetőmaghoz történő jutását és egyenletes csírázást eredményez.





► Egyedileg ki/be kapcsolható adagoló egységek

Minden adagoló egység külön ki- és bekapcsolható. Az a funkció a traktor vezetőüléséből vezérelhető a Solitronic elektronikus vezérlőrendszer segítségével (opció).

- Ez lehetővé teszi a féloldali elzárást, ha a művelőút kialakítás megkívánja, és a nagy átfedések is elkerülhetők vele a forgón.



► Művelőút rendszer

A Compact-Solitair 2 x 4 magvezető csőve felszerelhető művelőút kapcsolóval, a művelőutak létrehozása érdekében.

- A művelőutak kialakításakor a fölösleges magmennyiség nagy átmérőjű csöveken visszatér a tartályba.

- A művelőút szabályozó fedél automatikus működése biztosítja, hogy a levegő nyomása állandó marad a rendszerben. Ez pedig biztosítja az egyenletes mageloszlást akkor is, amikor a művelőút rendszer ki van kapcsolva.



Sokoldalú alkalmazhatóság



▶ Nyírócsavaros biztosítású nyomjelzők

A hidraulikus működtetésű nyomjelzők előre vannak felszerelve, így mindig a kezelő látóterében találhatók.

- A nyírócsavarok segítenek elkerülni a súlyos károkat, amennyiben egy akadály figyelmen kívül marad.
- A Solitronic elektronikus vezérlőegység a beépített fordulást segítő programmal együtt vezérli a nyomjelző váltásokat a fordulóban.
- A Solitronic vezérlőegység segítségével kiválasztható, hogy a tábla megkezdésekor a jobb oldali, a bal oldali, vagy mindkét nyomjelző használatával kezdjük a munkát.
- A tárcsa szögállása könnyen megváltoztatható, amennyiben növelni vagy csökkenteni akarjuk a talajban hagyott nyomot.



▶ Rugós felfüggesztésű simítólapok

Ha a Compact-Solitaire vetőgépet szántott talajon akarjuk használni, javasolt a hidraulikusan állítható simítólapok használata.

- Megbízhatóan elsimítják a keréknyomokat és a szántás barázdáit. Ha nincs rájuk szükség, a traktor vezetőüléséből egy kettős működésű szelep segítségével kiemelhetők.
- A laza vagy kötött talajokhoz történő könnyebb adaptálás érdekében a simítólapok tolt vagy húzott állásba állíthatók.



▶ Borona az egyengetéshez

A gumikerekes tömörítő és a vetőegység között szerelhető kiegészítő borona lehetővé teszi a magágy ideális egyengetését.

- A borona mélysége és szöge könnyen állítható, így biztosítható az, hogy mindig a megfelelő fokú intenzitással dolgozzon.
- A kiegészítő simítólap tovább növeli az egyengetés minőségét.





▶ Kukorica vetése a Compact-Solitair vetőgéppel

A Compact-Solitair – lehetőség szerint a Zirkon forgóboronával szerelve – alkalmas kukorica vetésére, ha egy nyolc soros szemenkénti vetőgéppel kapcsoljuk össze. Ez pedig azt jelenti, hogy a magágykészítés, a kukorica vetése és a műtrágya soronkénti kijuttatása egy munkaművelettel megoldható.

- A csukható kivitelű Compact-Solitair szabványos hárompontja lehetővé

teszi a vetőegység gyors cseréjét a szemenkénti vetőgéppel.

- Kukorica vetésekor a Compact-Solitair magtartálya műtrágyatartályként használható.
- A Compact-Solitair azon tulajdonsága, hogy képes gabona és kukorica vetésére is ilyen módon tovább növeli a gép hatékonyságát

▶ Gyors közúti szállítás

Minden 3 méternél nagyobb munkaszélességű Compact-Solitair 9KH és KK hidraulikusan könnyen és gyorsan összehajtható 3 méter alatti szállítási szélességre.

- Ez azt jelenti, hogy a Compact-Solitair gyorsan át tud állni egyik tábláról a másikra.
- Ami a fékrendszert illeti, a LEMKEN választhatóan mind hidraulikus fékrendszerrel, mind kétvezetékes légfékkel is tudja a Compact-Solitair vetőgépet szállítani.
- A nagy átmérőjű kerekek ideális menettulajdonságokat biztosítanak a gépnek – nagy szállítási sebességnél és csordultig töltött tartállyal is.



Műszaki adatok

Modell	Munka- szélesség (cm)	LE/KW	Tárcsák (száma)	Sorok száma Vetőcsoroszlya/ műtrágya csoroszlya	Sortáv (mm)	Sortáv műtrá- gya csoroszlya (mm)	Önsúly (kg) ¹	Tartály térfogat (liter)
--------	-----------------------------	-------	--------------------	--	----------------	---	-----------------------------	--------------------------------

Vontatott, merevvázaz								
Compact-Solitaire 9/300 H	300	120/200 - 88/147	24	24	125/167	–	3.485	3.500
Compact-Solitaire 9/400 H	400	140/240 - 103/176	32	32	125/167	–	4.015	3.500
Compact-Solitaire 9/400 HD	400	140/240 - 103/176	32	24/12	167	334	4.355	3.500

Vontatott, hidraulikusan csukható								
Compact-Solitaire 9/600 K H	600	180/300 - 132/221	48	48	125/167	–	8.785	4.500
Compact-Solitaire 9/600 K HD	600	180/300 - 132/221	48	36/18	167	334	9.593	5.000
Compact-Solitaire 9/600 K K	600	200/315 - 147/232	–	48	125/167	–	9.504	4.500

¹ 167 mm sortáv esetén

Minden megadott adat, méret és tömeg a további fejlesztések során változhat, ezért nem kötelező érvényű. A megadott tömegek mindig az alapkivitelű felszereltségre vonatkoznak. Fenntartjuk a jogot a specifikációk megváltoztatására.

A szerviz meghatározó



Amikor Ön megvásárolt egy LEMKEN gépet, akkor kerül előtérbe a közismert LEMKEN szerviz.

Németországban 17 vevőorientált gyári lerakat és kültéri raktár, valamint saját leányvállalataink is importőreink több, mint 40 országban, erős kereskedői hálózattal biztosítják a gépek szervizét és a gyors alkatrész ellátást.

Ha egy alkatrész nincs raktáron, az 24 órán belül kiszállítható a vevőhöz a LEMKEN logisztikai centrumán keresztül, amely az év 365 napján a nap 24 órájában áll rendelkezésre.

Tudás a LEMKEN specialistáktól

Jól képzett szerelők állnak a gazdálkodók, bérvállalkozók és kereskedők rendelkezésére, azok részére akik először találkoznak a géppel, de a professzionális karbantartáshoz és javításokhoz is. A rendszeres továbbképzéseknek köszönhetően, a LEMKEN vevőszolgálat mindig napra kész a legújabb LEMKEN fejlesztéseket illetően.



Eredeti pótalkatrészek a LEMKEN-től

A LEMKEN kopóalkatrészek a lehető leghosszabb élettartamra vannak kifejlesztve. A magas anyagminőség, a legújabb gyártási technológiák és az intenzív minőség-ellenőrzés biztosítják a hosszú élettartamot. Ezért minden eredeti pótalkatrész magán viseli a törvény által védett LEMKEN védjegyet, mint egyedülálló azonosítót. A pótalkatrészek bármikor megrendelhetők az Interneten keresztül a LEMKEN információs és vevőszolgálati rendszerétől, valamint a hivatalos márkakereskedőktől.



Mint professzionális növénytermesztési szakértő, a LEMKEN egyike Európa vezető vállalatainak, világszerte több, mint 1.100 alkalmazottal és több, mint 270 millió EUR forgalommal. Az 1780-ban kovácsműhelyként alapított családi vállalkozás csúcsmínőségű és nagy teljesítményű mezőgazdasági gépeket gyárt a talajműveléshez, a vetéshez és a növényvédelemhez a központi székhelyén a németországi Alpenben valamint a Föhren/Trier és Meppen városokban található gyáraiban. Az éves szinten gyártott 15.000 gép 70%-a exportra készül.



A LEMKEN központja Alpenben (Niederrhein tartományban)



Függesztett ekék



Hibrid ekék



Féligfüggesztett ekék



Szántáselmunkálók



Mellső függesztésű
elmunkálók



Rövid-kombinációk



Magágykészítők



Forgóboronák



Rövidtárcsák



Kultivátorok



Lazítók



Vetőgépek



Vetőgép-kombinációk



Függesztett szántóföldi
permetezőgépek



Vontatott szántóföldi
permetezőgépek

LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen
Telefon +49 2802 81 0
Telefax +49 2802 81 220
lemken@lemken.com
www.lemken.com

Az Ön LEMKEN kereskedője:

